

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE CONEXIÓN	NO DESMONTABLES (COBRE)	DESMONTABLES COBRE	DESMONTABLES LATÓN
CARACTERÍSTICA			
Presión de trabajo	13.8 bar	13.8 bar	13.8 bar
Temperatura de trabajo	-18° C a 121° C	-18° C a 121° C	-18° C a 121° C
Fabricación en cobre	●	●	
Libre de plomo	●	●	
Peso ligero	●	●	
Amigable con el ambiente	●	●	●
Su instalación no requiere herramientas especiales	●	●	●
Reduce el tiempo de instalación	●	●	●
No requiere lija, pegamento, pasta ni soldaduras	●	●	●
Instalación limpia y profesional	●	●	●
Cumplen con los estándares con la norma ASME B1.6.22	●	●	●
Anillo de protección EPDM	●	●	●
Junta	●	●	●
Anillo de agarre de acero inoxidable	●	●	●
Removible		●	●
Reutilizable		●	●
Soplan condiciones mecánicas y térmicas que sobrepasan los requerimientos de las normas ASSE 1061, ANSI/NSF 61 y ANSI/NSF 14	●	●	●
Durable	●	●	●



funcosa[®]
s.a. de c.v.

CONEXIONES RÁPIDAS PARA TUBERÍA DE COBRE Y CPVC

FUNCOSA S.A DE C.V.

Ventas

Tel: +52 (01 722) 226 15 90
Numero sin costo: 01 800 237 1 2 3 4
Tel: +52 (01 722) 214 43 70/214 43 77
Fax: +52 (01 722) 214 26 38/215 83 93
Número sin costo: 01 800 201 10 46
Fax sin costo: 01 800 201 10 47/201 10 49

Departamento técnico

Tel: +52 (01 722) 226 15 93
Numero sin costo: 01 800 362 22 33

Correo electrónico:

ventas@funcosa.com.mx
ventas1@funcosa.com.mx

Guillermo Marconi s/n Héroe de Nacozari, Zona Industrial,
C.P. 50070, Toluca, Estado de México

www.funcosa.com.mx



PRINCIPALES CUALIDADES

Funcosa trae para usted un producto innovador en el ámbito de los sistemas de conectividad, una alternativa más que se suma al amplio y versátil catálogo que Funcosa le ofrece; todo con la finalidad de brindarle más opciones para que encuentre aquella que pueda satisfacer sus necesidades. Este sistema posee los siguientes aspectos como sus mayores ventajas:

RÁPIDO

Conexiones que en segundos crean una unión perfecta, ahorrando tiempo de instalación y costo.

SENCILLO

No requiere de herramientas especiales para su instalación.

ECONÓMICO

Reduce costo de materiales y almacenaje.

FUERTE

Es la más fuerte y confiable conexión de montaje, fabricada para darle la mejor capacidad de agarre.

LIMPIO

No necesita pegamento, lija, pastas ni soldaduras.

COMPATIBLE

Conecte cobre ó CPVC, las conexiones funcionan con ambos materiales.


VERSÁTIL

Se puede realizar cualquier combinación de los materiales mencionados.



TECTITE DESMONTABLES

Estas conexiones, hechas tanto de cobre como de latón, se unen en un instante para crear una unión libre de fugas, puede ser usado en líneas de suministro de cobre y CPVC. No requiere soldaduras. Tienen beneficios que van más allá de las técnicas de instalación, incluyendo el hecho de que estas conexiones son removibles y pueden ser reusadas. Medidas nominales 1/2" a 2"

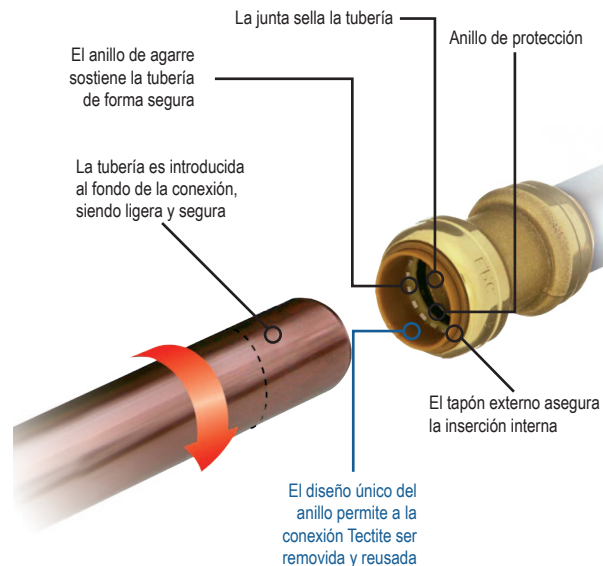

QTITE NO DESMONTABLES

Fabricadas en cobre, estas conexiones permiten unir líneas de suministro de cobre ó CPVC, es fácil hacer una unión permanente con estas conexiones, Su diseño flexible te permite unir tuberías de distintos materiales y medidas con una sola conexión. Las conexiones se unen en segundos para crear una perfecta y permanente unión, reduciendo trabajo y costo de materiales. Medidas nominales disponible 1/2", 3/4" y 1"

